


LIGNE CHROMA

Jouez sur les tons avec CHROMA  
La brique lisse et contemporaine



## LIGNE CHROMA

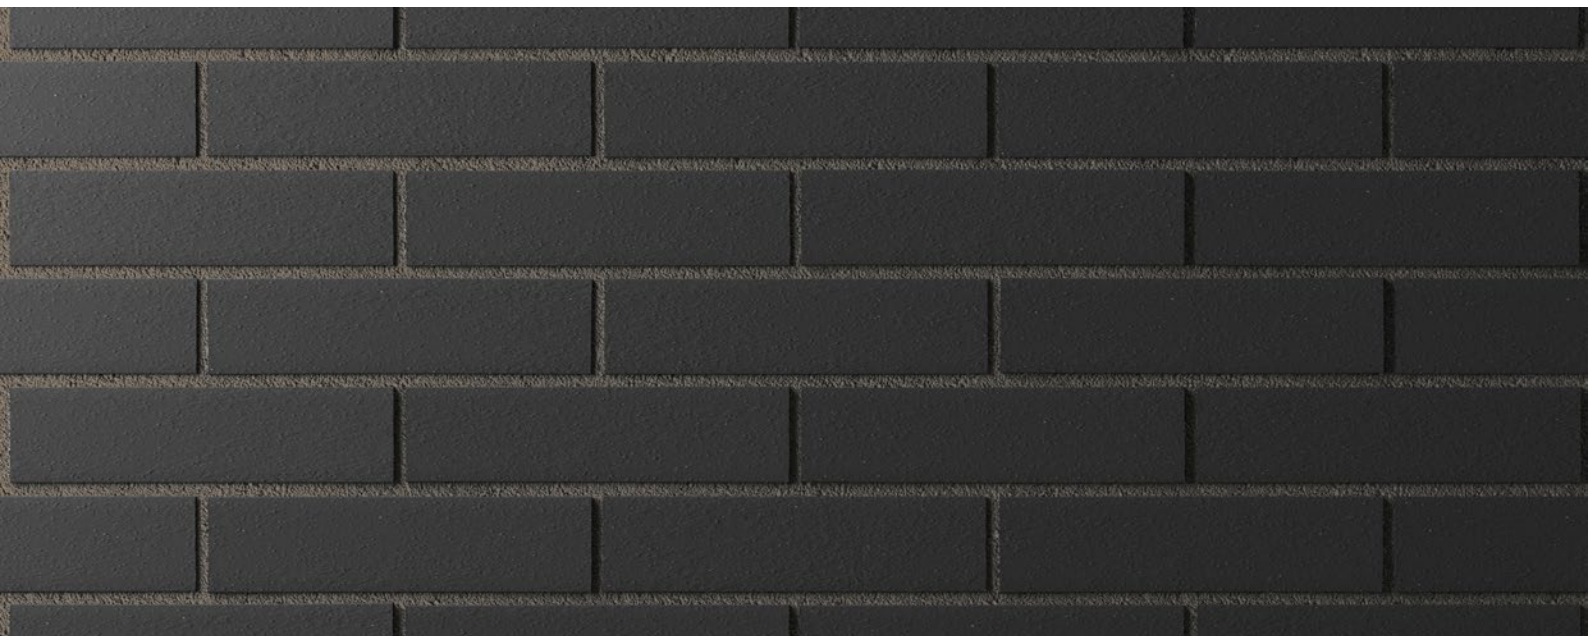

Boîte de 0.5 m<sup>2</sup> CHROMA

Brique CHROMA  
Anthracite



Angle CHROMA  
Anthracite



### Caractéristiques techniques CHROMA :

Matériau	Terre Cuite
Dimension brique	L. 24 x H. 6 x Ep. 1.2 cm
Dimension angle	L. 17.5/5 x H. 6 x Ep. 1.2 cm
Poids au m <sup>2</sup>	< 19 kg/m <sup>2</sup>
Conditionnement	Boîte pour 0.5m <sup>2</sup>
Teintes	9 teintes
Accessoires	Angles pleine masse
Utilisation	Intérieur / Extérieur

### Les teintes CHROMA :



#### Références techniques

Les briques CHROMA sont conformes à la norme NF P 13-307 pour :

- Résistance au gel
- Dilatation à l'humidité
- Rupture à la flexion



## LIGNE CHROMA

### Les supports de pose :

Les supports de pose sont ceux admissibles et préconisés par le DTU 52.2. Ils doivent être secs, propres, dépoussiérés et corrigés des défauts de planéité.

### Généralités :

Les produits BRIKELIA sont collés en double encollage avec les mortiers colle ORFLEX ou ORCOL et jointoyés à l'aide d'un mortier joint mur adapté à la couleur des briques. La pose commence toujours par les angles, si votre mur en comporte.

### Etapes de pose :

1/ Pour la première rangée, tirez un trait de niveau au cordex de la hauteur d'une brique + joint, depuis le bas du mur. Puis tirez des traits de niveau tous les 33 cm sur l'ensemble du mur ; ils vous permettront de contrôler l'horizontalité de votre pose.

2/ La pose commence par le bas du mur. Appliquez la colle sur votre support à l'aide d'une truelle et d'un peigne U9 et enduisez la totalité du dos des briques par beurrage. Cette opération de double encollage vous garantit une adhérence optimale de vos produits.

3/ Posez les briques une à une, en exerçant une légère pression et en contrôlant leur horizontalité. Laissez un joint de 5mm entre chaque brique. Croisez les briques par leur milieu d'une rangée sur l'autre.

4/ Laissez sécher 24 heures puis procédez au jointoiment. Le choix de la couleur du joint aura une grande importance dans le résultat final. Vous pouvez utiliser un joint ton sur ton ou ajouter une touche d'originalité et de personnalisation en choisissant un joint qui mettra en valeur la couleur de vos briques. Pour appliquer le joint, aidez-vous d'une pochè à joint et remplissez les interstices entre les briques. Lorsque le mortier-joint durcit, brossez les joints à l'aide d'une brosse en acier souple en les creusant de quelques millimètres. Terminez votre pose en hydrofugeant votre mur.

Produit	Teinte	Référence	Conditionnement
Brique CHROMA	Rouge	TCL1	Boîte pour 0.5 m <sup>2</sup>
Angle CHROMA		ATCL1	Boîte pour 1 ml
Brique CHROMA	Orange	TCL2	Boîte pour 0.5 m <sup>2</sup>
Angle CHROMA		ATCL2	Boîte pour 1 ml
Brique CHROMA	Grège	TCL3	Boîte pour 0.5 m <sup>2</sup>
Angle CHROMA		ATCL3	Boîte pour 1 ml
Brique CHROMA	Taupe	TCL4	Boîte pour 0.5 m <sup>2</sup>
Angle CHROMA		ATCL4	Boîte pour 1 ml
Brique CHROMA	Gris moyen	TCL5	Boîte pour 0.5 m <sup>2</sup>
Angle CHROMA		ATCL5	Boîte pour 1 ml
Brique CHROMA	Gris clair	TCL6	Boîte pour 0.5 m <sup>2</sup>
Angle CHROMA		ATCL6	Boîte pour 1 ml
Brique CHROMA	Jaune	TCL7	Boîte pour 0.5 m <sup>2</sup>
Angle CHROMA		ATCL7	Boîte pour 1 ml
Brique CHROMA	Anthracite	TCL8	Boîte pour 0.5 m <sup>2</sup>
Angle CHROMA		ATCL8	Boîte pour 1 ml
Brique CHROMA	Blanc	TCL9	Boîte pour 0.5 m <sup>2</sup>
Angle CHROMA		ATCL9	Boîte pour 1 ml